SYSTEMLÖSUNGEN MIT ZUSATZNUTZEN

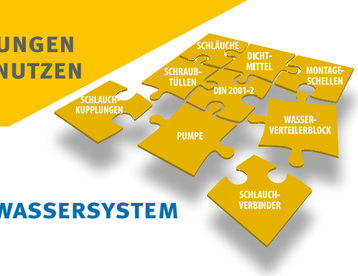

Weil‘s einfach optimal passt.

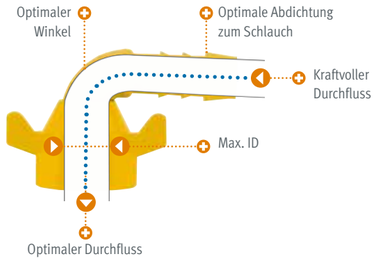

LILIE-Tüllen und Verbinder-WeißGELB
alle zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.

- Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- Durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- Dimensionen passend abgestimmt auf LILIE TW-Schläuche Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen
- Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile etc.)

LILIE-Winkel-Aufschraubtülle-*WeißGELB*

DIN 2001-2

	HxBxT	AL-S*	Gewicht
# 8043, 10 mm	57x40x26	29	12 g
# 8044, 12 mm	57x40x26	29	12 g

LILIE-Gerade-Aufschraubtülle-*WeißGELB*

DIN 2001-2

	HxBxT	AL-S*	Gewicht
# 8040, 10 mm	57x25x26	29	10 g
# 8042, 12 mm	57x25x26	29	11 g

Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit 1/2“-AG. Durchflussoptimiert mit rundem 90°-Bogen bzw. gerade. Für barrierefreien optimalen Wasserfluss

LM T110® (POM), LM T112 (ABS), Anschluss 1/2“-IG, Schlüsselweite 26

*Anschlusslänge/Schlauch in mm

LILIE-Gerader-Verbinder-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 69110	-	10	73	12	-	-	29,5	10,2	10,8	4

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-T-Verbinder-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 69310	-	10	73	45	-	-	29,5	10,2	10,8	5

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Y-Abzweig-Verbinder-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 69610	-	10	83	43,11	-	-	29,5	10,2	10,8	6

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Winkel-Verbinder-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 69210	-	10	45	45	-	-	29,5	10,2	10,8	4

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Y-Verbinder-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 69510	-	10	66,6	62,2	-	-	29,5	10,2	10,8	5

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Gerade-Einschraubtülle-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 79210	3/8	10	47	20	10	17	29,5	10,2	11,3	4
# 79212	3/8	12	46,5	19,57	10	17	30,99	12	14	4
# 79310	1/2	10	50,5	24,7	13	22	29,5	10,2	11,3	7
# 79312	1/2	12	50,5	24,7	13	22	29,5	12	14	7
# 79319	1/2	19	49,6	24,7	8,4	22	31	18,9	21	7
# 79419	3/4	19	53,3	31,15	13,6	27	32	19	21,5	11
# 79525	1	25	63,7	39,19	14,7	34	39	25	27	21

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Winkel-Einschraubtülle-WeißGELB

DIN 2001-2

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	
	Gewinde-Ø /"	Innen-ø Schlauch /mm	L /mm	H /mm	GWL /mm	SW /mm	SL /mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht /g
# 99110	1/4	10	48	35	8,5	13	29,5	10,2	11,3	3
# 99210	3/8	10	51	35	10	17	29,5	10,2	11,3	4
# 99212	3/8	12	53,7	35	10	17	29,5	12	14	5
# 99310	1/2	10	51	39,5	12,5	22	29,5	10,2	11,3	6,5
# 99312	1/2	12	54	39,5	12,5	22	30,99	12	14	7
# 99319	1/2	19	58,4	42	8,5	22	34,8	19	21	10
# 99419	3/4	19	62,53	50	15	27	32	19	21	14
# 99525	1	25	82,7	62,8	17,6	34	39	25	27	26

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-TRINKWASSERSYSTEM WeißGELB

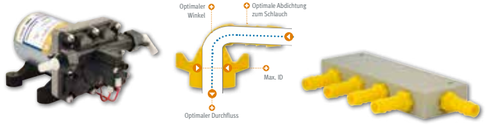

- Dicht
- Druckfest
- Montagefreundlich

Vertrauen auch Sie auf unsere integrierten Systemlösungen für guten Wasserfluss.

NEU

LILIE
water | light | energy

SYSTEMLÖSUNGEN MIT ZUSATZNUTZEN

Schläuche
für Trinkwasser

Detailierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Schlauch-Flyer.

LILIE native Trinkwasserschlauch – warm

Artikel-Nummer # 88111
10x16 mm, warm
LM T108®

LILIE native Trinkwasserschlauch – kalt

Artikel-Nummer # 98111
10x16 mm, kalt
LM T108®

LILIE-TRINKWASSERSYSTEM-WeißGELB

LILIE bietet Ihnen alle erforderlichen Materialien für die Wasserinstallation. Als Wasser-Spezialisten fließt unsere jahrzehntelange Erfahrung in die Produktentwicklung ein. Vertrauen auch Sie auf unsere integrierte Systemlösungen für guten Wasserfluss. Trinkwasser-Schläuche, -Pumpen, Verbindungsteile, -Ventile, -Filter und viele mehr, die die strengen Trinkwasserverordnungen DIN 2001-2, KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 erfüllen.

Ihre Vorteile

- **Optimal:** optimierter Wasserfluss durch optimal aufeinander abgestimmte Teile.
- **Sicher:** Erfüllt alle Normen. Getestet und zertifiziert vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen. Zuverlässig und dicht.
- **Bequem:** Leicht und schnell verlegbar.
- **Nützlich:** Fördert die Trinkwasserqualität.



- Dicht
- Druckfest
- Montagefreundlich

LILIE-Wasserverteilerblock-WeißGELB

zur zentralen Wasserverteilung an einem Ort, mit Befestigungsbohrungen.

- Optimierter Durchfluss
- Frostsicher
- Druckfest
- Stabil

DIN 2001-2

LILIE-3 Abgänge-WeißGELB	LILIE-5 Abgänge-WeißGELB
# 24205	**# 24207**
vorkonfektioniert mit 2 x Pfropfen und 4 x gerade Einschraubtüllen, Außen-Ø 10 mm, 12 mm auf Anfrage	vorkonfektioniert mit 6 x gerade Einschraubtüllen, Außen-Ø 10 mm, 12 mm auf Anfrage
LM T101® (PP), trinkwasserecht, 90 °C Dauer, 8 bar max., H25 x B150 x T50 mm	

- Zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.
- Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- Durchflussoptimiert
- Für idealen Wassertransport
- Ermöglicht kraftvollen Durchfluss
- Dimensionen passend abgestimmt auf LILIE TW-Schläuche Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen
- Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile etc.)

LILIE-Federbandschelle vorgespannt WeißGELB

# 51615	AD-Ø 15	14,7 - 15,8
# 51616	AD-Ø 16	15,7 - 16,5
# 51617	AD-Ø 18	17,5 - 19

Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasserschläuche mit 15-/16- und 18 mm AD. Werkzeuglose Montage durch vorgespannte Schelle. Durch einfaches Entriegeln schließt die Schelle. Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen

Federstahl, C75S, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200-250 nM, B12 mm

LILIE-Federbandschelle entspannt WeißGELB

# 51210	AD-Ø 14	13,7 - 15,3
# 51211	AD-Ø 15	14,7 - 16,5
# 51212	AD-Ø 16	15,7 - 17,5
# 51214	AD-Ø 18	17,3 - 19,0
# 51215	AD-Ø 26	25,0 - 28
# 51216	AD-Ø 33	31,0 - 34,5

Flexible Federbandschelle zum Montieren mit Spezialwerkzeug. Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen

Federstahl, C75S, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200-250 nM, B12 mm

LILIE-Tüllen und Verbinder-WeißGELB

alle zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.

- Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- Durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- Dimensionen passend abgestimmt auf LILIE TW-Schläuche Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen
- Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile etc.)

LILIE
water | light | energy

LILIE GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 30 | D-74354 Besigheim
www.lilie.com | info@lilie.com

VP-251_de_FLY_WeißGELB / 01 / 08.2018